datavideo®

7インチワイド液晶 2 連モニター

TLM-702

取扱説明書

株式会社エム・アンド・アイ　ネットワーク

目次

サポート窓口 ---------- 1

内容物 ---------- 2

各部の名称と機能

フロントパネル ---------- 3

タリーライト

ディスプレイ調整

アスペクト

映像切替

電源スイッチ

リアパネル ---------- 5

仕様 ---------- 6

サポート窓口

株式会社エム･アンド･アイ　ネットワーク　DataVideoサポート係

〒104－0033

東京都中央区新川2－1－7

TEL：03－3552－7241　FAX：03－3552－7242　MAIL：mail@min.co.jp

URL：http://www.datavideo.jp/

内容物

製品には下記の部品が含まれます。いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

番号	品 名	数量
1	7 インチワイド液晶 2 連ビデオモニター（TLM-702）	1
2	AC/DC 変換アダプタ（AC ケーブル付）12V 1.5A	1
3	1.5mm 六角レンチ	1
4	2.5mm 六角レンチ	1
5	取扱説明書（本書）	1

一般的に

TLM-702 は 7 インチモニタを 2 台搭載した 19 インチラックマウント 3U サイズの 2 連モニタです。

480×234 ピクセルの 16:9TFT 液晶パネルを採用しました。
TLM-700 の性能を元に、ラックマウントと 2 種類のタリーLED(赤・黄)、各チャンネルのスルーアウト出力を追加しました。
2 画面 4 入力の監視モニタとして、ラックや車載登載用に相応しいです。屋外収録・撮影での画面確認用 7 インチモニタです。

※NTSC / PAL 自動切替、前面スイッチにて 2 入力切り替えです。

各部の名称と機能

■ フロントパネル

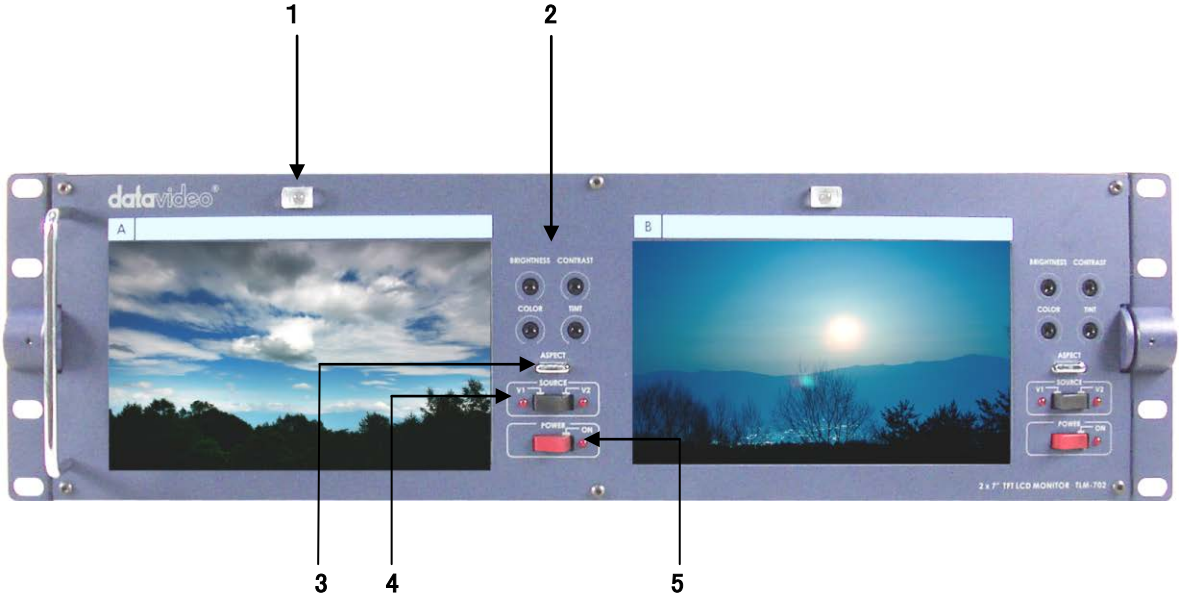

1. タリーランプ
2. ディスプレイ調整
   ブライトネス（輝度調整）
   コントラスト（明度調整）
   カラー（彩度調整）
   ティント（濃度調整　NTSC のみ）
3. アスペクト切替ボタン
4. 映像切替スイッチ
5. 電源スイッチ

1.



TLM-702 のタリーライトは、RMC-140、SE-500 のタリーアウトから出力される信号を受け付けます。
RED (赤色)はメインセレクターの出力ソース、AMBER(橙色)はサブセレクターのソースを表します。

2.

各モニタのブライトネス(明度)、コントラスト(輝度)、カラー(色相)、ティント(濃度)を調整します。プラスドライバーを使い、ツマミを可変します。

モニタ調整にはカラーバーなどのテストパターンをご利用下さい。

3.

4.



5.



電源スイッチです。
電源投入時はランプが赤色に点灯します。

TLM-702 の端には、アレンレンチで調整する機構があります。モニタの角度を付けて変化を食わせる場合には、ねじを緩めて、調整して下さい。
調整後は、ねじを締めて固定することを推奨致します。

■ リアパネル

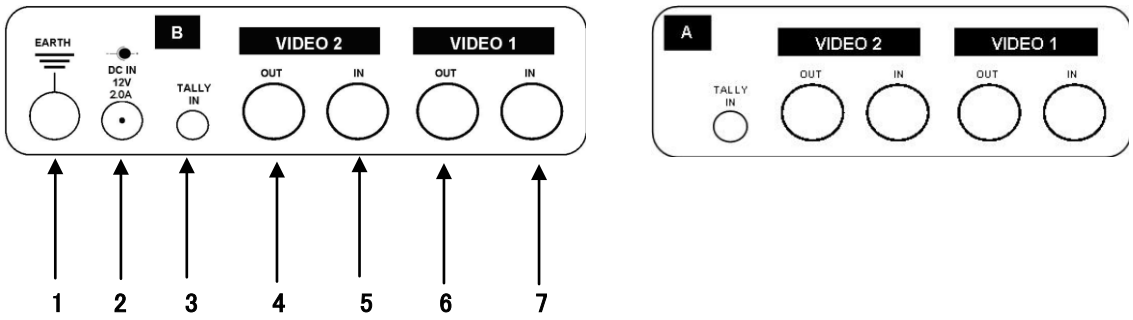

1. アース端子
2. DC 電源入力 12V 16W
3. タリー入力コネクタ
4. コンポジット出力コネクタ 2（アクティブスルーアウト）
5. コンポジット入力コネクタ 2
6. コンポジット出力コネクタ 1（アクティブスルーアウト）
7. コンポジット入力コネクタ 1

※ディスプレイ A も、ディスプレイ B と同じ構造を持つ

仕様

型番	TLM-702
ディスプレイ	7 インチワイドTFT LCD × 2 画面
解像度	480 × 234 ピクセル
アスペクト比	16:9 / 4:3
タリーランプ	赤 / アンバー 2 種類 × 各 1
視野角	上下 +40°/ −60° 左右 +60°/−60°
輝度・コントラスト比	500cd/㎡ ・ 300:1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント（NTSCのみ）
映像入力	コンポジット(BNC) × 各 2 系統（NTSC / PAL自動認識）
その他の入力	タリー(3.5mmミニジャック) × 各 1 系統
映像出力	コンポジット(BNC) × 各 2 系統（アクティブスルーアウト）
寸法 / 質量	482mm(幅) × 133mm(高さ) × 72mm(奥行) 突起物含む / 約 2.3kg
電源	DC 12V 16W

仕様は予告なしに変わることがあります。

datavideo は、 Datavideo Technologies Co., Ltd の登録商標です。
日本語訳・制作 株式会社エム・アンド・アイ ネットワーク

2014.1128